



CATÁLOGO DE PUERTAS

www.WKS.com.mx



GANTE



COLONIA



PADUA



LOVAINA



VERONA



PISA



MAILINES



LUBECK



LEUVEN



CORINTO



BURGOS



GENOVA





CIRENE



LUCCA



JARAMA



NARBONA



DRESDE



JERICO




TEBAS



ARGOS



LÍNEAS DE MOVIMIENTO



INSERTO EN ALUMINIO



*La chapa de madera de las puertas y de los marcos son un producto natural, por lo tanto el color o la textura no pueden ser garantizados.

MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN



Sector Turismo

Este sector se basa en satisfacer las necesidades estéticas, de seguridad y funcionalidad de los **hoteles**.



Sector de Desarrollos Horizontales

Este sector se basa en satisfacer las necesidades estéticas, acústicas y de seguridad de **colonias cerradas y fraccionamientos**.



Sector de Salud

Este sector se basa en satisfacer las necesidades de operación, durabilidad y de LEED de **hospitales, consultorios y clínicas**.



Sector de Educación

Este sector se basa en satisfacer las necesidades de durabilidad, funcionalidad y de acústica de **oficinas administrativas, áreas comunes y estancias**.



Sector de Gobierno

Este sector se basa en satisfacer las necesidades de seguridad, durabilidad y herrajes especiales de **oficinas administrativas**.



Sector de Desarrollos Verticales

Este sector se basa en satisfacer las necesidades únicas, acústicas y de seguridad de los **desarrollos comerciales, desarrollo vertical y mixtos**.



Sector Residencial

Este sector se basa en satisfacer las necesidades de lujo, elegancia y de seguridad de las residencias de **nivel económico medio alto**.




Sector de Oficinas

Este sector se basa en satisfacer las necesidades estéticas, acústicas y de seguridad de **oficinas y corporativos**.



CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS

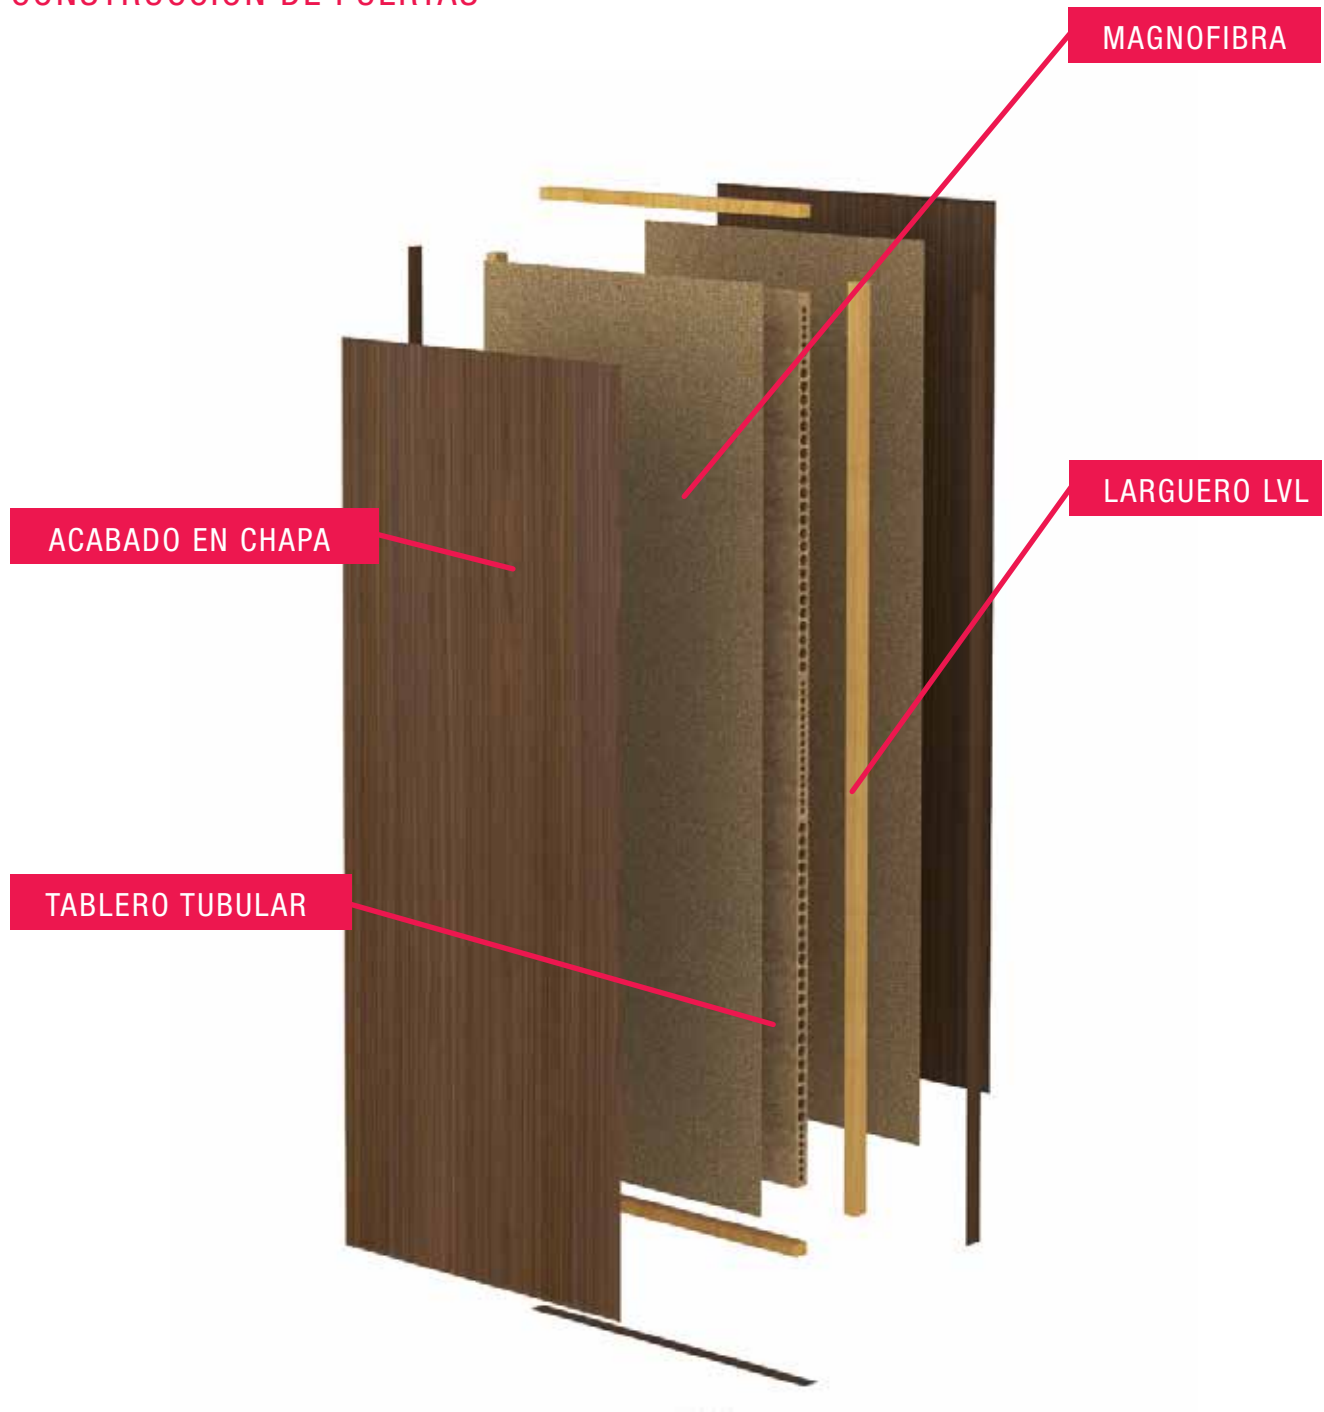

Características

- Hoja hecha de Core Tubular
- No telegrafía ni aumenta espesor, evitando defectos futuros.
- Con caras de MDF enchapado o laminado según el diseño.

MEDIDAS ESTÁNDAR

Espeor	3.5 cms	4 cms	4.4 cms				
Anchos	60 cms	70 cms	80 cms	90 cms	100 cms	110 cms	120 cms
Alturas	213 cms	230 cms	240 cms				

NUESTRAS PUERTAS CUBREN TODAS LAS NECESIDADES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO




Peso ideal:
Es 60% más ligera que una puerta sólida de tablero de partículas.



Amigable con el medio ambiente:
Por su alta tecnología de fabricación solo requiere la mitad de los insumos forestales vs puerta sólida.



No se pandea:
No se deforma ni se arquea.



Aislamiento Acústico:
Una puerta core 45 mm de espesor tendrá una aislación acústica de 29db.



Retardante al fuego:
Al utilizar un panel tubular de 38 mm puede resistir 20 minutos.*



Resistente al impacto:
20 kgs sin deformación.



* El tiempo puede variar dependiendo del modelo.




IMITACIÓN MADERA



SÓLIDOS




CHAPAS NATURALES Y COLORES DE LÍNEA

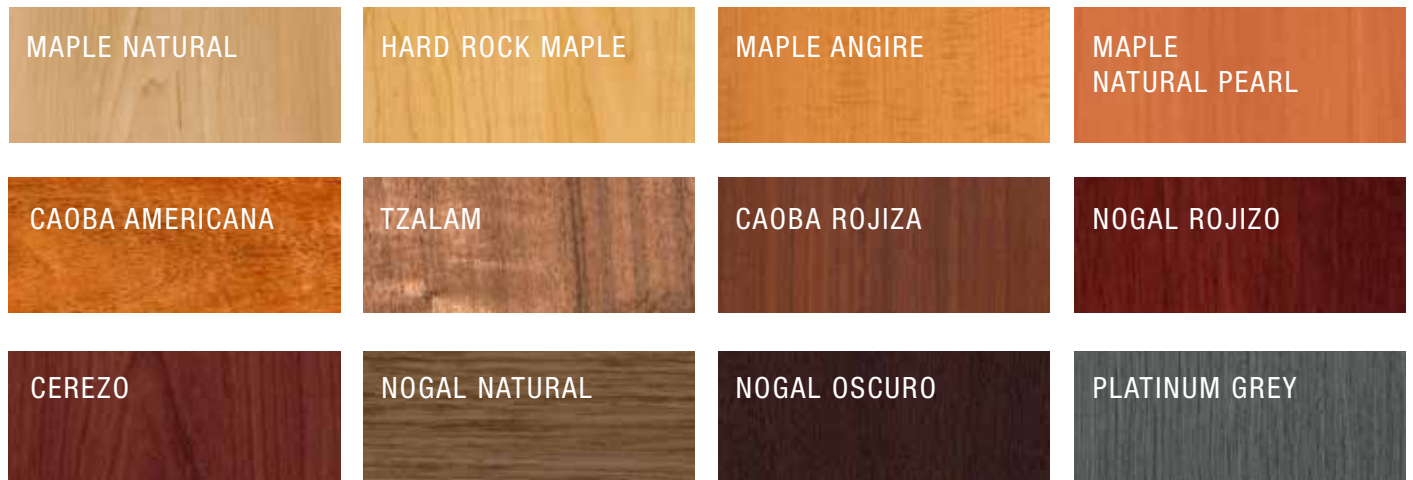


** Acabados con tecnología UV, bajos en VOC. Los colores de estas muestras son representaciones digitalizadas, lo cual pueden variar en su color original. Favor de pedir muestra antes de finalizar su proyecto.

HERRAJE

MANIJA HUECA

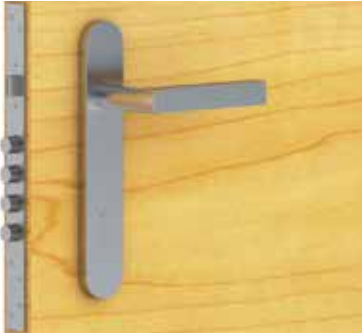

MANIJA BERLIN

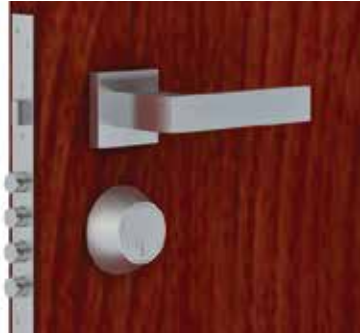


MANIJA PRISMA



MANIJA CUBE



CERRADURA LISABON

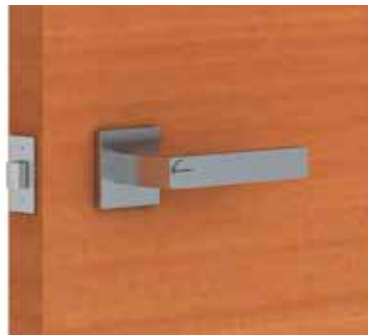

BISAGRA



MARCOS

MARCO CAJA



MARCO DE TOPE



MARCO CON CAJILLO



MARCO LISO









Promotora de Bienes de Capital, S. A. de C.V.,
Textil No. 101, Parque Industrial
Escobedo, Escobedo, N.L., México, C.P. 66050
T. (52)818 154 8725 / wkscomercial@wks.com.mx